

*Seminatrice pneumatica*  
*portata - portata e trainata*

*Pneumatic seed drill*  
*mounted - mounted and trailed*

*Dora*




**MARZIA**




# MARZIA *Seminatrice pneumatica*

## La distribuzione del seme - Seed distribution

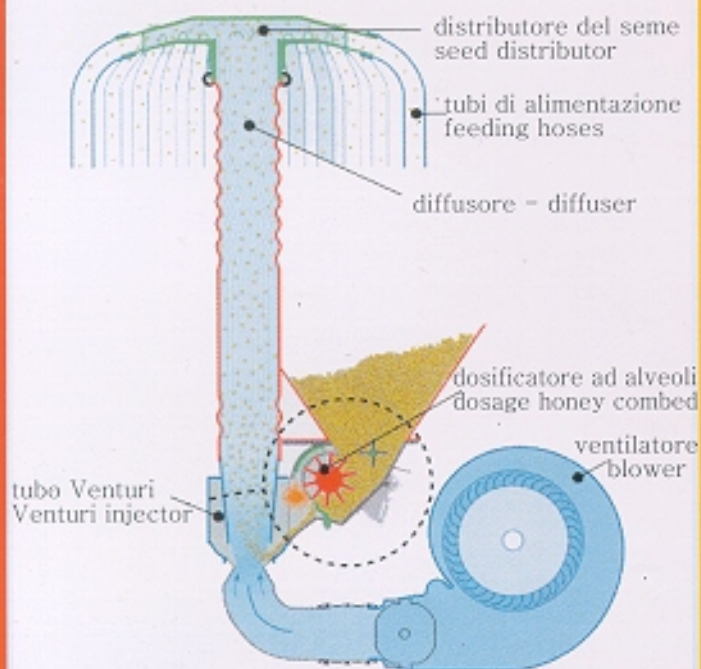

## Contaetari elettronico (3 modelli) Electronic hectare-meter (3 models)

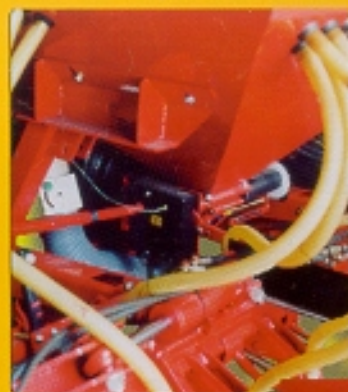

Sgancio meccanico regolabile dalla trasmissione (per versione trainata)

Adjustable mechanical release of transmission (for trailed version)

Scarico delle sementi facile e sicuro

Easy and reliable seed discharge



Rapido cambio del rapporto di trasmissione con l'inversione degli ingranaggi e facile accesso alla vite di registrazione per variare la distribuzione del seme

Quick change of gear ratio by gear reversing and easy access to the adjusting screw to vary the seed distribution

Segnafile idraulico con valvola di scambio automatico

Hydraulic row-marker with automatic switch valve





Sistema idraulico di regolazione della profondità della barra assolcatori. (Versione trainata e portata) Ruote larghe e regolabili in larghezza.

Hydraulic adjustment of arms bar depth. (trailed and mounted version) Wide wheels, adjustable in width.



Impianto idraulico per l'azionamento del ventilatore (versione trainata e portata).

Hydraulic system for blower (for trailel mounted version).



Sistema meccanico di regolazione della profondità della barra assolcatori. (Versione portata) Ruote larghe e regolabili in larghezza.

Mechanic adjustment of arms bar depth. (mounted version) Wide wheels, adjustable in width.



Comando meccanico per l'azionamento del ventilatore (versione portata)

Mechanic control for blower (mounted version)



Assolcatore a disco doppio con 4 cuscinetti

Double disc opener with 4 bearings



Assolcatore a disco piano (con doppio cuscinetto)

Plain disc opener (with double bearing)



Assolcatore a stivaletto con terminale di protezione e lama sostituibile

Shoe type opener with protection and replaceable blade



# MARZIA



## Dotazione di serie

- Regolazione meccanica della profondità barra assolcatori (versione trainata)
- Regolazione idraulica della profondità barra assolcatori (versione trainata-portata)
- Controllo meccanico per l'azionamento del ventilatore (versione portata)
- Impianto idraulico per l'azionamento del ventilatore (versione trainata-portata)
- Ruote larghe
- Regolazione larghezza ruote
- Regolazione pressione del singolo assolcatore
- Kit luci
- Pedana
- Finestra di controllo del livello del seme
- N° 4 ancore rompitraccia



## Accessori

- Moltiplicatore per PDF 540 - 1000 giri/min.
- Giunto cardano omocinetico
- Erpice copriseme con molle verticali
- Erpice copriseme con molle piegate
- Segnafile idraulico
- Contaettari elettronico (3 modelli)
- Monitor MCC per chiusura ali
- Chiusura manuale del singolo assolcatore

## Options

- Gear box for PDF 540 r.p.m. - PDF1000 r.p.m.
- Homokinetic cardan joint for mounted version
- Seed-covering harrow with vertical springs
- Seed-covering harrow with bended springs
- Hydraulic row-marker
- Electronic hectare-meter (3models)
- MCC monitor for cut-out of seed from side section
- Manual control for individual arm closing

## Standard Features

- Mechanic adjustment of arms bar depth (mounted version)
- Hydraulic adjustment of arms bar depth (trailed and mounted version)
- Blower mechanic control (mounted version)
- Blower hydraulic system (trailed and mounted version)
- Wide wheels
- Wheels width regulation
- Pressure adjustment of individual arm
- Light system
- Foot board
- Window for seed level control
- N° 4 track breakers

modello model	Elementi Elements	Distanza fra le file Inter-row distance	Ing.max. per trasp. su strada Overall dimensions	Ing.max. per trasp. su strada con ripiegamento idraulico Overall dimensions with hydraulic folding	Largh. di lav. primo/ultimo elem. Working width first/last element	Capacità tramoggia Hopper capacity	Potenza richiesta Hp required	Peso (trainata escluso accessori) Weight (trailed without options)
	N°	Cm	Cm	Cm	Cm	Lt	Hp	Kg
<b>DORA 300</b>	20	15,8	320		300	800	80	954
	24	13	320		300	800	80	987
<b>DORA 400</b>	29	14,3		250	400	800	80	1048
	32	12,5		250	400	800	80	1072
<b>DORA 500</b>	32	16,1		250	500	800	80	1092
	36	13,8		250	500	800	80	1125
<b>DORA 600</b>	40	12,8		250	500	800	80	1158
	32	19,3		320	600	800	80	1112
	36	16,6		320	600	800	80	1145
	40	15,3		320	600	800	80	1178

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo.

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are binding.

**MARZIA** S.r.L.

06059 TODI (PG) Tel. 075.8989301/02 - Fax.075.8987292