



GROWING TOGETHER

TRATTORI & MIETITREBBIE

PNEUMATICI DIAGONALI





PNEUMATICI DIAGONALI

TRATTORI & MIETITREBBIE

Possiedi un piccolo appezzamento di terreno o interi ettari di campo? BKT ha lo pneumatico perfetto per ogni tua esigenza. BKT da sempre dedica una cura particolare alla ricerca e allo sviluppo di pneumatici progettati appositamente per trattori e macchine da raccolta, creando gamme di prodotti sempre più specializzate per ogni singola necessità. Questi macchinari hanno un'importanza fondamentale nella lavorazione agricola e di certo non si possono trascurare gli pneumatici! È necessario scegliere prodotti rispettosi e protettivi anche nei confronti dei terreni più delicati, ma che allo stesso tempo possano garantire un'elevata capacità di carico, un maggiore comfort degli operatori e ridurre infine i costi operativi. Tutto questo anche in condizioni di lavoro estreme. Scopri quale tra i prodotti BKT è perfetto per te!



Radiale

Nello pneumatico radiale, le tele si estendono in modo radiale attorno allo pneumatico da un tallone e l'altro. Il fianco e il battistrada hanno delle caratteristiche funzionali indipendenti che garantiscono maggiore elasticità, grandi prestazioni, durabilità e risparmio di carburante.



Diagonale


Nello pneumatico convenzionale, le tele si estendono in modo diagonale attraverso lo stesso da un tallone all'altro. Gli strati si sovrappongono formando un disegno a tele incrociate. Ciò si traduce in straordinaria resistenza del fianco, resistenza alla perforazione nonché elevata capacità di carico.

TRATTORI & MIETITREBBIE




PNEUMATICI DIAGONALI

TECHNOLOGIES



PERFORMANCE



PNEUMATICI DIAGONALI PER TRATTORI E MIETITREBBIE

 TR 126  [p. 10]	 TR 128  [p. 12]	 TR 133  [p. 13]	 TRAC FARM PLUS  [p. 43]	 COMMANDER (R)  [p. 44]	 TR 270  [p. 46]
 TR 135  [p. 14]	 TR 136  [p. 28]	 TR 144  [p. 30]	 TR 273  [p. 48]	 TR 318  [p. 50]	 PUDDLE SPECIAL (A)  [p. 51]
 TR 171  [p. 32]	 FARM 2000 PLUS  [p. 37]	 FARM 2000  [p. 38]	 PUDDLE SPECIAL (B)  [p. 51]	 TR 459  [p. 52]	 TR 461  [p. 54]
 FARM SPECIAL  [p. 40]	 AS 2001  [p. 41]	 TRAC FARM  [p. 42]	 TR 463  [p. 55]	 AT 316  [p. 56]	 TR 393  [p. 57]



PNEUMATICI DIAGONALI PER TRATTORI E MIETITREBBIE


STAR TRAC



[p. 58]


TR 137



[p. 59]


TR 360



[p. 60]


COMMANDER TWIN RIB



[p. 72]


COMMANDER 3 RIB



[p. 73]


POWER RIB F2



[p. 74]


TR 882



[p. 61]


FLOTATION 558



[p. 62]


TF 8181



[p. 64]


PRO RIB F2M



[p. 75]


RIB F3



[p. 76]


STEER FARM



[p. 77]


TF 9393



[p. 67]


TF 9090



[p. 68]


COMMANDER (F)



[p. 71]

Diagonale

R-1

95

Performance

Elevata capacità di carico

Trazione



TR 126

TR 126 è stato sviluppato per trattorini nelle operazioni di lavorazione della terra. I ramponi profondi e il particolare disegno del battistrada offrono eccellente trazione e straordinaria capacità di carico che si traducono in elevatissime prestazioni in tutte le condizioni operative.

Ø 14"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TT	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TL	66 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TT	72 A6

STD: Standard



Ø 14"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TL	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard



Diagonale

63

Performance

Elevata capacità di carico

Trazione

Resistenza a tagli e lacerazioni



TR 128

TR 128 è stato particolarmente sviluppato per trattori compatti e coltivatori rotativi. Il disegno largo e profondo dei ramponi e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni assicurando una vita prolungata dello pneumatico. TR 128 si distingue per la massima trazione sul terreno bagnato.

Ø 12"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 12"	5 - 12	4 JA	-	127	554	265	1638	STD	4	TT	-
	5 - 12	4 JA	-	127	554	265	1638	STD	6	TT	-
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	303	1910	STD	4	TT	-
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	303	1910	STD	6	TT	-
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	295	1847	STD	4	TT	63 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	295	1847	STD	6	TT	-
Ø 14"	7 - 14	5 JA	5 J	173	690	334	2094	STD	8	TT	-

STD: Standard



TR 133

TR 133 è stato specialmente progettato per trattori nelle applicazioni di lavorazione della terra. Grazie al numero maggiore di ramponi, lo pneumatico si distingue per l'eccellente trazione e lo straordinario comfort nonché le proprietà di autopulitura avanzate. TR 133 garantisce un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

Ø 38"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 38"	13.6 - 38	W 12	W 11	350	1580	735	4843	STD	10	TT	136 A6

STD: Standard

Diagonale

R-1

136

Technologies

Più tasselli

Performance

Autopulitura

Trazione

Elevata capacità di carico

Durabilità





TR 135

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

Ø 20"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 20"	8.00 - 20	5.50 F	-	225	965	448	2837	STD	6	TT	105 A6
	8.00 - 20	5.50 F	-	225	965	448	2837	STD	8	TT	111 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	240	955	444	2888	STD	6	TT	102 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	240	955	444	2888	STD	6	TL	102 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	240	955	444	2888	STD	8	TT	107 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	240	955	444	2888	HD	8	TT	107 A6
	10.00 - 20	7.5	-	280	1075	495	3160	STD	10	TT	152 A2
	11.2 - 20	W 10	W 9; 9	292	1020	466	3077	STD	8	TT	111 A6
	12.4 - 20	W 11	W 9; 9; W 10; 11	325	1075	500	3160	STD	8	TT	116 A6
Ø 24"	12.4 - 20	W 11	W 9; 9; W 10; 11	325	1075	500	3160	HD	8	TT	116 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	469	2985	STD	6	TT	100 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	469	2985	STD	8	TT	105 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	469	2985	HD	8	TT	105 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	469	2985	HD	10	TT	111 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	STD	6	TT	106 A6
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	STD	6	TL	106 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Ø 24"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	STD	8	TT	112 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	HD	8	TT	112 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	STD	10	TT	116 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	241	1060	502	3234	HD	10	TT	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	STD	6	TT	110 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	STD	8	TT	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	STD	8	TL	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3398	HD	8	TT	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1105	517	3399	HD	10	TT	120 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	6	TT	115 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	8	TT	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	8	TL	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	HD	8	TT	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	HD	8	TL	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	HD	8	TT	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	HD	8	TT	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	315	1160	543	3573	STD	10	TT	125 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



TR 135

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

Ø 24"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 24"	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	315	1160	543	3573	STD	12	TT	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	315	1160	543	3573	STD	12	TL	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	315	1160	543	3573	SPL	12	TT	128 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	STD	8	TT	123 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	STD	8	TL	123 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	HD	8	TT	123 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	STD	12	TT	130 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1220	562	3698	HD	12	TT	130 A6
	14.9 - 24	W 13	W 12 ; W 11	378	1265	576	3837	STD	8	TT	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 12 ; W 11	378	1265	576	3837	STD	8	TL	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	HD	8	TT	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	HD	8	TL	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 12 ; W 11	378	1265	576	3837	HD	10	TL	132 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1265	576	3837	STD	12	TT	135 A6
	14.9 - 24	W 13	W 12 ; W 11	378	1265	576	3837	STD	12	TL	135 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty



Ø 24"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 24"	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	8	TT	133 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	8	TL	133 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	HD	8	TT	133 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	10	TT	136 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	10	TL	136 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	STD	12	TT	140 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	HD	12	TT	140 A6
	16.9 - 24	W 15 L	W 14 L	429	1335	613	3925	HD	12	TT	140 A6
Ø 26"	14.9 - 26	W 13	W 11 ; W 12	375	1315	608	3863	STD	8	TT	129 A6
	14.9 - 26	W 13	W 11 ; W 12	375	1315	608	3863	HD	8	TT	129 A6
	14.9 - 26	W 13	W 11 ; W 12	375	1315	608	3863	STD	12	TT	136 A6
	16.9 - 26	W 15 L	W 14 L	430	1380	625	4183	STD	10	TT	137 A6
	16.9 - 26	W 15 L	W 14 L	430	1380	625	4183	STD	10	TL	137 A6
	16.9 - 26	W 15 L	W 14 L	430	1380	625	4183	STD	12	TT	140 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	12	TT	153 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty

Diagonale

R-1

166

Technologies

Miscela speciale

Carcassa rinforzata

Performance

Trazione

Elevata capacità di carico

Autopulitura

Durabilità

Resistenza a tagli e lacerazioni



TR 135

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

Ø 26"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB	12	TT	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	14	TL	156 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	STD	16	TT	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB HD	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	HD	16	TT	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	700	4615	DB	18	TL	161 A6
Ø 28"	8.3 - 28	W 7	W 6	213	1104	523	3246	STD	6	TT	103 A6
	8.3 - 28	W 7	W 6	213	1104	523	3246	STD	8	TT	108 A6
	9.5 - 28	W 8	W 7	235	1155	548	3557	STD	6	TT	108 A6
	9.5 - 28	W 8	W 7	235	1155	548	3557	STD	8	TT	114 A6
	11.2 - 28	W 10	W 9	284	1205	565	3543	STD	8	TT	118 A6
	11.2 - 28	W 10	W 9	284	1205	565	3543	STD	8	TL	118 A6

STD: Standard - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead HD



Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 28"	11.2 - 28	W 10	W 9	284	1205	565	3543	STD	8	TL	118 A6
	11.2 - 28	W 10	W 9	284	1205	565	3543	HD	8	TT	118 A6
	11.2 - 28	W 10	W 9	284	1205	565	3543	STD	10	TT	122 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	6	TT	117 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	8	TT	123 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	8	TL	123 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	HD	8	TT	123 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	10	TT	127 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1260	584	3876	STD	12	TT	131 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	606	3908	STD	8	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	606	3908	STD	8	TL	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	606	3908	HD	8	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	606	3908	STD	12	TT	134 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1310	606	3908	STD	14	TT	137 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	6	TT	125 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	8	TT	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	8	TL	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	8	TL	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	8	TL	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	8	TL	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	8	TL	130 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty

Diagonale

R-1

166

Technologies

Miscela speciale

Carcassa rinforzata

Performance

Trazione

Elevata capacità di carico

Autopulitura

Durabilità

Resistenza a tagli e lacerazioni



TR 135

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	HD	8	TT	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	12	TT	137 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	HD	12	TT	137 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	378	1365	634	4170	STD	14	TT	139 A6
	18.4 - 28	W 16 L	W 15 L	467	1501	691	4413	STD	8	TL	138 A6
	18.4 - 28	W 16 L	W 15 L	467	1501	691	4413	STD	12	TL	147 A6
Ø 30"	7.2 - 30	W 6	-	185	1095	523	3219	STD	6	TT	95 A6
	9.5 - 30	W 8	W 7	241	1200	567	3528	STD	6	TT	109 A6
	9.5 - 30	W 8	W 7	241	1200	567	3528	STD	8	TT	115 A6
	14.9 - 30	W 13	W 11 ; W 12	378	1415	659	4316	STD	8	TT	131 A6
	15 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	714	4542	STD	12	TT	149 A6
	15 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	714	4542	STD	14	TT	151 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	8	TT	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	10	TT	139 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	14	TT	146 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	14	TT	146 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Ø 30"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	678	4535	STD	16	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	8	TT	139 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	HD	8	TT	139 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	10	TT	145 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	HD	10	TT	145 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	HD	10	TL	145 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	12	TL	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	HD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	14	TT	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	697	4712	STD	16	TT	154 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	STD	8	TT	146 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	STD	8	TL	146 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	STD	12	TT	155 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	STD	12	TL	155 A6

STD: Standard - DB: Dual Bead - HD: Heavy Duty

Diagonale

R-1

166

Technologies

Miscela speciale

Carcassa rinforzata

Performance

Trazione

Elevata capacità di carico

Autopulitura

Durabilità

Resistenza a tagli e lacerazioni



TR 135

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

Ø 30"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	DB	12	TT	155 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	DB	18	TT	164 A6
	23.1 - 30	DW 20 B ; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	DB	18	TL	164 A6
Ø 32"	8.3 - 32	W 7	W 6	211	1195	572	3585	STD	6	TT	105 A6
	8.3 - 32	W 7	W 6	211	1195	572	3585	STD	8	TT	111 A6
	9.5 - 32	W 8	W 7	235	1255	594	3686	STD	6	TT	110 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9 ; W 10	325	1360	639	3998	STD	6	TT	119 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9 ; W 10	325	1360	639	3998	STD	8	TT	124 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9 ; W 10	325	1360	639	3998	HD	8	TT	124 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9 ; W 10	325	1360	639	3998	HD	10	TT	128 A6
	12.4 - 32	W 11	W 9 ; W 10	325	1360	639	3998	HD	10	TT	128 A6
Ø 34"	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	STD	8	TT	139 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	HD	8	TT	139 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	STD	10	TT	142 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	HD	10	TT	142 A6
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	STD	12	TT	144 A6

STD: Standard - DB: Dual Bead - HD: Heavy Duty



Ø 34"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	728	4794	HD	12	TT	144 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	6	TT	137 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	8	TT	142 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD	8	TT	142 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	10	TT	146 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD	10	TT	146 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	12	TT	151 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD	12	TT	151 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD SPL	12	TT	151 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	STD	14	TT	154 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	467	1650	751	5009	HD	14	TT	154 A6
	23.1 - 34	DW 20 B ; DW 20 A	-	585	1810	834	5321	STD	10	TT	153 A6
	23.1 - 34	DW 20 B ; DW 20 A	-	585	1810	834	5321	STD	10	TL	153 A6
Ø 36"	8.3 - 36	W 7	W 6	211	1295	628	4028	STD	6	TT	107 A6
	8.3 - 36	W 7	W 6	211	1295	628	4028	STD	8	TT	113 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty - HD SPL: Heavy Duty Special



TR 135

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale mescola resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

Ø 36"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 36"	9.5 - 36	W 8	W 7	235	1360	646	4000	STD	10	TT	122 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1475	696	4546	STD	8	TT	126 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1475	696	4546	HD	8	TT	126 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1475	696	4546	STD	10	TT	131 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1475	696	4546	HD	10	TT	131 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1475	696	4546	STD	12	TT	135 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1475	696	4546	STD	14	TT	139 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1475	696	4546	HD	14	TL	139 A6
	12.4 - 36	W 11	W 9; W 10	325	1475	696	4546	HD	14	TT	139 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	713	4454	STD	6	TT	125 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	713	4454	STD	8	TT	129 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	713	4454	STD	10	TT	134 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	713	4454	HD	10	TT	134 A6
Ø 38"	12.4 - 38	W 11	W 9; W 10	315	1525	718	4670	STD	8	TT	127 A6
	12.4 - 38	W 11	W 9; W 10	315	1525	718	4670	STD	14	TT	138 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Ø 38"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 38"	12.4 - 38	W 11	W 9; W 10	315	1525	718	4670	STD	14	TL	138 A6
	13.6 - 38	W 12	W 11	345	1565	735	4832	STD	8	TT	131 A6
	13.6 - 38	W 12	W 11	345	1565	735	4832	HD	8	TT	131 A6
	13.6 - 38	W 12	W 11	345	1565	735	4832	STD	12	TT	139 A6
	13.6 - 38	W 12	W 11	345	1565	735	4832	HD	12	TT	139 A6
	13.6 - 38	W 12	W 11	345	1565	735	4832	STD	14	TT	142 A6
	14.00 - 38	W 12	W 11	345	1565	735	4832	STD	8	TT	131 A6
	14.00 - 38	W 12	W 11	345	1565	735	4832	SPL	12	TT	139 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	STD	8	TT	133 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	HD	8	TT	133 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	HD	8	TL	133 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	STD	10	TT	138 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	HD	10	TT	138 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	395	1585	746	4660	STD	12	TT	141 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	STD	8	TT	141 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SPL: Special

Diagonale

R-1

166

Technologies

Miscela speciale

Carcassa rinforzata

Performance

Trazione

Elevata capacità di carico

Autopulitura

Durabilità

Resistenza a tagli e lacerazioni



TR 135

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

Ø 38"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 38"	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	HD	8	TT	141 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	STD	10	TT	143 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	HD	10	TT	143 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	STD	12	TT	146 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	816	5145	STD	8	TT	143 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	816	5145	HD	8	TT	143 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	816	5145	HD	10	TT	148 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	816	5145	HD	10	TL	148 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	816	5145	STD	12	TT	153 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	816	5145	STD	12	TL	153 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	816	5145	HD	12	TT	153 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	STD	8	TT	148 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	STD	12	TT	156 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	STD	12	TL	156 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	STD	12	TL	156 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	STD	12	TL	156 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Ø 38"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 38"	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	STD	12	TL	156 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	HD	12	TT	156 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	STD	14	TT	160 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	DB HD	16	TT	163 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	DB HD	18	TT	166 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	DB HD	18	TL	166 A6
	20.8 - 38	W 18 L	W 16 L	530	1835	852	5395	DB HD	18	TL	166 A6
Ø 42"	9.5 - 42	W 8	W 7	246	1510	721	4663	STD	10	TT	125 A6
	12.4 - 42	W 10 ; W 10 A	-	322	1630	770	5011	STD	10	TL	134 A6
	20.8 - 42	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	STD	12	TT	158 A6
	20.8 - 42	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	STD	12	TL	158 A6
	20.8 - 42	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	STD	16	TL	165 A6
	20.8 - 42	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	STD	16	TL	165 A6
	20.8 - 42	W 18 L	W 16 L	535	1950	909	5733	DB HD	18	TL	168 A6

STD: Standard - DB HD: Dual Bead HD



TR 136

TR 136 è stato sviluppato da BKT per l'utilizzo con trattori e rimorchi nelle operazioni di lavorazione della terra e di trasporto. Lo pneumatico assicura trazione superiore in tutte le condizioni operative insieme ad un'ottima resistenza ad ogni tipo di taglio, riducendo il tempo di fermo macchina ed incrementando la vostra produttività. Grazie al numero maggiore di ramponi, TR 136 assicura straordinaria trazione anche con carichi elevati.

Ø 26"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	480	1450	646	4205	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	480	1450	646	4205	STD	12	TT	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	480	1450	646	4205	SPL	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	480	1450	646	4205	STD	14	TL	150 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9;W 10	315	1275	595	3749	STD	8	TT	123 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	STD	8	TT	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	HD	8	TT	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	SPL	8	TT	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	STD	10	TT	139 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty



Ø 30"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	SPL	12	TT	143 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	SPL	12	TL	143 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	677	4455	STD	14	TT	146 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	465	1545	712	4719	STD	8	TT	139 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	465	1545	712	4719	HD	8	TT	139 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	465	1545	712	4719	HD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	465	1545	712	4719	SPL	12	TT	149 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	465	1545	712	4719	HD	14	TT	151 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty



Diagonale

R-1

104

Performance

Elevata capacità di carico

Trazione



TR 144

TR 144 è idoneo per essere utilizzato con trattorini nelle operazioni per la lavorazione della terra. TR 144 garantisce straordinarie performance in tutte le condizioni operative che richiedono eccellente trazione abbinata a carichi elevati. TR 144 è anche disponibile in versione “special”, molto idonea per le operazioni di servizio pesante.

Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TT	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TL	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	6	TT	84 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	4	TT	83 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	HD	4	TT	83 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TL	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	SPL	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	8	TT	98 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TT	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TL	96 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty



Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TT	102 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TL	102 A6
Ø 18"	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	200	840	385	2509	STD	4	TT	85 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	200	840	385	2509	STD	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	200	840	385	2509	HD	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	200	840	385	2509	SPL	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	200	840	385	2509	STD	8	TT	100 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	200	840	385	2509	SPL	8	TT	100 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	200	840	385	2509	SPL	8	TT	100 A6
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	STD	6	TT	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	HD	6	TT	96 A6
Ø 22"	9.5 - 22	W 7	W 8	235	1000	464	3008	STD	6	TT	104 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty





TR 171

TR 171 è uno pneumatico con battistrada profondo idoneo per trattori nelle lavorazioni della terra. Grazie alle straordinarie proprietà di autopulitura, lo pneumatico è ideale per terreni umidi e bagnati. Realizzato con una miscela speciale, TR 171 garantisce eccellente trazione e durabilità anche nelle condizioni operative più dure.

Ø 12"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 12"	5.00 - 12	3.00 D DT ; 3.00 D	4 JA ; 3.50 B	130	580	271	1731	STD	4	TT	61 A6
	5.00 - 12	3.00 D DT ; 3.00 D	4 JA ; 3.50 B	130	580	271	1731	STD	6	TT	67 A6
	6.00 - 12	4.00 E DT ; 4.00 E	4 JA	160	635	293	1901	STD	6	TT	76 A6
Ø 16"	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	241	845	392	2499	STD	6	TT	96 A6
Ø 18"	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	190	845	390	2438	STD	4	TT	85 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	190	845	390	2438	STD	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	190	845	390	2438	STD	8	TT	100 A6
	9.5 - 18	W 8	-	241	900	417	2646	STD	8	TT	105 A6
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	W 6	200	895	4119	2608	STD	6	TT	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	200	895	419	2608	HD	6	TT	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	200	895	419	2608	STD	8	TT	101 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	200	895	419	2608	HD	8	TT	101 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	235	950	449	2942	STD	6	TT	101 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	235	950	449	2942	STD	8	TT	107 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	235	950	449	2942	HD	8	TT	107 A6
	9.5 - 20	W 8	W 7	235	950	449	2942	HD	8	TT	107 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Ø 20"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 20"	11.2 - 20	W 10	W 9 ; 9	285	1005	465	3000	STD	8	TT	113 A6
	11.2 - 20	W 10	W 9 ; 9	285	1005	465	3000	STD	10	TT	113 A6
Ø 22"	8.3 - 22	W 7	W 6	205	945	444	2778	STD	8	TT	104 A6
	9.5 - 22	W 8	W 7	235	1005	469	2955	STD	8	TT	110 A6
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	200	1005	474	3014	STD	6	TT	100 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	200	1005	474	3014	STD	8	TT	105 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	200	1005	474	3014	HD	8	TT	105 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	236	1066	500	3260	STD	6	TT	106 A6
	9.5 - 24	W 8	W 7	236	1066	500	3260	STD	8	TT	111 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1105	519	3388	STD	6	TT	110 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1105	519	3388	STD	8	TT	116 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1105	519	3388	STD	10	TT	120 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	315	1165	544	3557	STD	4	TT	106 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	315	1165	544	3557	STD	6	TT	115 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	315	1165	544	3557	STD	8	TT	120 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



TR 171

TR 171 è uno pneumatico con battistrada profondo idoneo per trattori nelle lavorazioni della terra. Grazie alle straordinarie proprietà di autopulitura, lo pneumatico è ideale per terreni umidi e bagnati. Realizzato con una miscola speciale, TR 171 garantisce eccellente trazione e durabilità anche nelle condizioni operative più dure.

Ø 24"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 24"	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	315	1165	544	3557	HD	8	TT	120 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1210	562	3657	STD	6	TT	119 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	355	1210	562	3657	STD	8	TT	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	391	1265	575	3792	STD	6	TT	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	391	1265	575	3792	STD	8	TT	128 A6
Ø 26"	11.2 - 26	W 10	W 9	284	1155	540	3396	STD	8	TT	117 A6
	12.4 - 26	W 11	W 10 ; W 9	315	1210	573	3727	STD	8	TT	121 A6
	13.6 - 26	W 12	W 11	340	1270	589	3774	STD	4	TT	110 A6
	13.6 - 26	W 12	W 11	340	1270	589	3774	STD	6	TT	120 A6
	13.6 - 26	W 12	W 11	340	1270	589	3774	STD	8	TT	126 A6
	13.6 - 26	W 12	W 11	340	1270	589	3774	HD	12	TT	135 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	315	1260	589	3860	STD	6	TT	117 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	315	1260	589	3860	STD	8	TT	123 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	315	1260	589	3860	STD	12	TT	131 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1300	614	4013	STD	4	TT	112 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 28"	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1300	614	4013	STD	6	TT	121 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1300	614	4013	STD	8	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1300	614	4013	HD	8	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1300	614	4013	STD	12	TT	134 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1300	614	4013	HD	12	TT	134 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1370	626	4154	STD	8	TT	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1370	626	4154	HD	8	TT	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1370	626	4154	STD	12	TT	137 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1370	626	4154	HD	12	TT	137 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	435	1440	663	4387	STD	8	TT	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	435	1440	663	4387	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	435	1440	663	4387	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	14.9 - 30	W 13	W 11 ; W 12	380	1415	659	4160	STD	8	TT	131 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	430	1490	687	4535	STD	8	TT	137 A6
	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	430	1490	687	4535	STD	12	TT	143 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1550	710	4706	STD	10	TT	145 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



TR 171

TR 171 è uno pneumatico con battistrada profondo idoneo per trattori nelle lavorazioni della terra. Grazie alle straordinarie proprietà di autopulitura, lo pneumatico è ideale per terreni umidi e bagnati. Realizzato con una miscola speciale, TR 171 garantisce eccellente trazione e durabilità anche nelle condizioni operative più dure.

Ø 32"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	12.4 - 32	W 11	W 9 ; W 10	315	1370	643	4232	STD	8	TT	124 A6
Ø 34"	16.9 - 34	W 15 L	W 14 L	429	1585	736	4838	STD	8	TT	139 A6
	18.4 - 34	W 16 L	W 15 L	470	1655	768	4866	STD	10	TT	146 A6
Ø 36"	12.4 - 36	W 11	W 9 ; W 10	315	1470	691	4332	STD	8	TT	126 A6
	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1520	717	4647	STD	8	TT	129 A6
Ø 38"	13.6 - 38	W 12	W 11	345	1585	738	4785	STD	8	TT	131 A6
	16.9 - 38	W 15 L	W 14 L	429	1685	788	4954	STD	8	TT	141 A6
	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	470	1760	815	5364	STD	10	TT	148 A6

STD: Standard



FARM 2000 PLUS

FARM 2000 PLUS è uno pneumatico agricoltura che si distingue per il maggior numero di ramponi al fine di garantire migliori performance nelle operazioni nel campo. Il battistrada profondo assicura una lunga vita dello pneumatico e ottima trazione, mentre l'eccellente miscela del battistrada si traduce in un'ottima resistenza a tagli e lacerazioni. FARM 2000 PLUS mostra delle straordinarie qualità di auto-pulitura oltre che un disegno particolare degli angoli dei ramponi che lo rendono idoneo per applicazioni nei campi e di trasporto.

Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	657	4311	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	657	4311	SPL	12	TT	143 A6

STD: Standard - SPL: Special





FARM 2000

Lo pneumatico FARM 2000 è idoneo per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del suolo. È stato realizzato con una miscela speciale resistente a tagli e lacerazioni che assicura una durabilità migliore. Grazie alla carcassa robusta, FARM 2000 offre elevata capacità di carico nonché trazione e proprietà di autopulitura eccellenti.

Ø 15.3"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
												
	260/70 - 15.3	9.00	-	265	775	349	2294	STD	-	TL	114 A8	126 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	300	890	388	2608	STD	-	TL	120 A8	132 A8
Ø 16"	250/80 - 16	W 8	W 7 ; W 9 ; W 8 L	240	820	369	2429	STD	-	TT	113 A8	125 A8
	250/80 - 16	W 8	W 7 ; W 9 ; W 8 L	240	820	369	2429	STD	-	TL	113 A8	125 A8
Ø 18"	8 - 18	W 6	-	195	840	390	2470	STD	4	TT	-	85 A6
	8 - 18	W 6	-	195	840	390	2470	STD	6	TT	-	94 A6
	250/80 - 18	W 8	W 7 ; W 9	240	870	394	2679	STD	-	TT	115 A8	127 A8
	250/80 - 18	W 8	W 7 ; W 9	240	870	394	2679	STD	-	TL	115 A8	127 A8
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	-	210	895	431	2714	STD	4	TT	-	88 A6
	8.3 - 20	W 7	-	210	895	431	2714	STD	6	TT	-	96 A6
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	473	3032	STD	6	TT	-	100 A6
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	473	3032	STD	8	TT	-	105 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1288	603	3969	STD	8	TT	123 A6	
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1288	603	3969	STD	10	TT	124 A6	

STD: Standard



Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versio- ne	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1288	603	3969	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	6	TT	121 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	8	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	10	TT	127 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	12	TT	128 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	SPL	12	TT	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	8	TT	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	10	TT	132 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	12	TT	134 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	14	TT	136 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	657	4351	HD	8	TT	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	657	4351	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	470	1560	716	4776	STD	14	TT	151 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SPL: Special



FARM SPECIAL

FARM SPECIAL è uno pneumatico per trattori idoneo per la lavorazione del terreno. La carcassa robusta garantisce un elevato livello di resistenza alle forature e una vita operativa più lunga, mentre le spalle arrotondate evitano danni al suolo proteggendo le colture preziose. FARM SPECIAL si distingue per il suo unico disegno del battistrada con elementi mud breaker che spezzano il fango ottimizzando le proprietà di autopulitura. Inoltre, la doppia angolazione dei tasselli assicura ottima trazione con minore slittamento.

Ø 24"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	240	1050	491	3194	STD	8	TT	112 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1095	509	3283	STD	8	TT	116 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	320	1155	534	3504	STD	8	TT	121 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1205	554	3635	STD	8	TT	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11; W 12	378	1255	572	3775	STD	8	TT	128 A6
Ø 28"	11.2 - 28	W 10	W 9	285	1205	563	3694	STD	8	TT	118 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	315	1265	589	3853	STD	8	TT	123 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1310	610	3985	STD	8	TT	125 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	375	1355	620	4105	STD	8	TT	130 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	431	1469	671	4456	STD	8	TT	137 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	451	1533	689	4599	STD	8	TT	139 A6
Ø 32"	12.4 - 32	W 11	W 9; W 10	320	1360	634	4137	STD	8	TT	124 A6
Ø 36"	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	704	4591	STD	8	TT	129 A6
Ø 38"	13.6 - 38	W 12	W 11	345	1565	736	4874	STD	8	TT	131 A6
	14.00 - 38	W 12	W 11	345	1565	736	4874	STD	8	TT	131 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	394	1575	731	4813	STD	8	TT	133 A6

STD: Standard



AS 2001

AS 2001 è uno pneumatico diagonale a tele incrociate, molto idoneo per trattori nelle operazioni per la lavorazione del terreno. Il disegno garantisce eccellente trazione e ottime proprietà di autopulitura. AS 2001 è realizzato con una mescola particolarmente resistente a tagli e lacerazioni che assicura anche elevata capacità di carico.

Ø 26"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TT	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TT	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	TT	149 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	TT	149 A6
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	8	TT	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	10	TT	139 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TL	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	SPL	12	TT	143 A6

STD: Standard - SPL: Special



Diagonale

R-1

151

Technologies



Più tasselli



Battistrada extra profondo

Performance



Durabilità



Autopulitura



Trazione



Elevata capacità di carico



Resistenza a tagli e lacerazioni



TRAC FARM

TRAC FARM è uno pneumatico per operazioni di servizio pesante specificamente progettato per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del terreno e di trasporto. Il battistrada profondo e la speciale mescola resistente a tagli e lacerazioni rendono questo pneumatico idoneo per le condizioni operative più difficili, garantendo il migliore rendimento sull'investimento durante l'intero ciclo di vita del prodotto. TRAC FARM è stato progettato con un numero maggiore di ramponi per garantire eccellente trazione e ottime proprietà di autopulitura.

Ø 20"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	11.2 - 20	W 10	W 9	290	1000	463	2940	STD	8	TT	111 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	10	TT	124 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	625	4089	STD	12	TT	128 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4219	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	716	4557	STD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	470	1565	716	4557	STD	14	TT	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	470	1565	716	4557	HD	14	TT	151 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



TRAC FARM PLUS

TRAC FARM PLUS è uno pneumatico posteriore per trattori particolarmente sviluppato per la lavorazione della terra e applicazioni di trasporto. Lo pneumatico si distingue per il battistrada più profondo con ramponi a doppio angolo al fine di assicurare sia trazione eccellente che una guida confortevole sulla strada. Lo speciale disegno del battistrada offre maggiore contatto per una migliore stabilità e ottime proprietà di autopulitura. TRAC FARM PLUS assicura un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	603	3899	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	621	4088	STD	12	TT	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 12; W 11	390	1380	642	4179	STD	12	TT	137 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	660	4298	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	440	1475	679	4466	STD	12	TT	144 A6

STD: Standard

Diagonale

R-1

144

Technologies



Impronta più ampia

Performance



Manovrabilità e comfort



Durabilità



Autopulitura



Trazione



Elevata capacità di carico



Diagonale

R-1

155

Technologies

Battistrada
extra profondo

Performance

Durabilità

Trazione

Resistenza
a tagli e
lacerazioni

Autopulitura

Elevata
capacità
di carico



COMMANDER (R)

COMMANDER (R) è uno pneumatico agricoltura caratterizzato da un battistrada profondo con una base forte dei tasselli che assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Lo speciale disegno dei tasselli a due angolazioni garantisce sia un'eccellente trazione sul campo che ottime qualità di autopulitura. La robusta carcassa è realizzata con una mescola particolarmente resistente ad ogni tipo di taglio che fornisce una migliore resistenza alla perforazione nonché elevata capacità di carico. COMMANDER (R) è lo pneumatico perfetto per la lavorazione del terreno nonché le operazioni di trasporto e di raccolto.

Ø 20"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	9.5 - 20	W 8	W 7	245	970	455	2953	STD	12	TT	109 A6
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	245	1065	507	3308	STD	12	TT	114 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	295	1125	535	3460	STD	12	TT	123 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	320	1185	559	3644	STD	8	TT	121 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	320	1185	559	3644	STD	12	TT	128 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	318	1285	600	3946	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	355	1335	623	4068	STD	12	TT	128 A6

STD: Standard



Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	14.9 - 28	W 13	W 11, W 12	388	1380	645	4213	STD	12	TT	134 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	435	1435	663	4274	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	8	TT	139 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	14	TT	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TT	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TL	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TL	155 A6

STD: Standard



Diagonale

R-2

160

Technologies

Battistrada
extra profondo

Performance

Trazione

Per terreni
fangosi

Autopulitura

Durabilità

Resistenza
a tagli e
lacerazioni



TR 270

TR 270 è uno pneumatico per trattori idoneo per applicazioni di lavorazione della terra. Lo pneumatico è stato specialmente progettato per offrire massime prestazioni su terreni umidi e bagnati. In queste condizioni del suolo, ad uno pneumatico è richiesto di offrire grip superiore insieme a proprietà avanzate di autopulitura. TR 270 soddisfa perfettamente queste caratteristiche.

Ø 26"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	8	TT	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	10	TT	149 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	12	TT	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1646	739	4922	STD	14	TT	156 A6
Ø 30"	18.4 - 30	DW 16 L ; DW 16 A	W 15 L ; DW 15 A	465	1580	720	4787	STD	8	TT	139 A6
	18.4 - 30	DW 16 L ; DW 16 A	W 15 L ; DW 15 A	465	1580	720	4787	STD	8	TL	139 A6
	18.4 - 30	DW 16 L ; DW 16 A	W 15 L ; DW 15 A	465	1580	720	4787	STD	12	TT	149 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B		590	1748	790	5227	STD	8	TT	146 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	790	5227	STD	10	TT	151 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	790	5227	STD	12	TT	155 A6
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16 A ; W 16 L	W 15 L	465	1682	771	5029	STD	8	TT	142 A6

STD: Standard



Ø 34"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16 A ; W 16 L	W 15 L	465	1682	771	5029	STD	12	TT	150 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	8	TT	148 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	10	TT	153 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	12	TT	156 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	14	TT	160 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	841	5532	STD	14	TT	160 A6
Ø 38"	13.6 - 38	W12	DW 12 A ; W 11	345	1600	-	-	STD	6	TT	122 A6
	18.4 - 38	W 16 A ; W 16 L	W 15 L ; DD 16	465	1784	822	5334	STD	8	TT	143 A6
	18.4 - 38	W 16 A ; W 16 L	W 15 L ; DD 16	465	1784	822	5334	STD	12	TT	153 A6
	20.8 - 38	W 18 A ; W 18 L	DD 18 ; DW 18 A	530	1875	841	5472	STD	8	TT	148 A6
	20.8 - 38	W 18 A ; W 18 L	DD 18 ; DW 18 A	530	1875	841	5472	STD	10	TT	151 A6
	20.8 - 38	W 18 A ; W 18 L	DD 18 ; DW 18 A	530	1875	841	5472	STD	12	TT	156 A6
Ø 46"	13.6 - 46	W 12	W 12 A	345	1804	-	-	STD	6	TT	125 A6

STD: Standard

Diagonale

R-2

160

Technologies

Battistrada
extra profondo

Performance

Trazione

Per terreni
fangosi

Autopulitura

Durabilità

Resistenza
a tagli e
lacerazioni



TR 273

TR 273 è uno pneumatico per trattori idoneo per le applicazioni di lavorazione della terra. Lo pneumatico è stato specialmente progettato per offrire massime prestazioni su terreni umidi e bagnati. In queste condizioni del suolo, ad uno pneumatico è richiesto di offrire grip superiore insieme a proprietà avanzate di autopulitura. TR 273 soddisfa perfettamente queste caratteristiche.

Ø 24"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 24"	12.4 - 24	W 11	W 10	315	1195	550	3722	STD	8	TT	121 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1240	570	3795	STD	8	TT	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 12	380	1310	595	4044	STD	8	TT	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 12	380	1310	595	4044	STD	10	TT	132 A6
Ø 26"	18.4 - 26	W 16	W 15	470	1490	673	4534	STD	12	TT	146 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1655	757	4998	STD	10	TT	149 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1655	757	4998	STD	12	TT	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1655	757	4998	STD	14	TT	156 A6
Ø 28"	14.9 - 28	W 13	W 12	380	1410	652	4405	STD	8	TT	130 A6

STD: Standard



Ø 30"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 30"	16.9 - 30	W 15	W 14	435	1530	705	4716	STD	12	TT	143 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	465	1585	723	4924	STD	12	TT	149 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	794	5356	STD	10	TT	151 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	794	5356	STD	14	TT	157 A6
	23.1 - 30	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1748	794	5356	STD	14	TT	157 A6
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16A	W 16 L ; W 15 L ; DW 15 L	475	1701	775	5253	STD	12	TT	150 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	833	5634	STD	10	TT	153 A6
	23.1 - 34	DW 20 A ; DW 20 B	-	590	1850	833	5634	STD	14	TT	160 A6
Ø 38"	18.4 - 38	W 16	W 15	465	1800	822	5579	STD	12	TT	152 A6

STD: Standard





TR 318

TR 318 è stato particolarmente progettato per irroratrici e attrezzi agricoli. I ramponi a doppia angolazione assicurano una trazione eccellente e un comfort di guida straordinario. TR 318 offre inoltre ottime qualità di autopulitura. La robusta carcassa garantisce la massima durabilità.

Ø 12"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TT	93 A3
	26 X 10.00 - 12	8.5	-	265	675	-	-	STD	8	TT	107 A3

STD: Standard



PUDDLE SPECIAL (A)

PUDDLE SPECIAL è uno pneumatico agricoltura R-2 particolarmente sviluppato per operazioni nelle risaie. Il disegno extra profondo del battistrada, oltre alla disposizione speciale dei ramponi, assicura ottima aderenza e trazione eccellente anche su terreno bagnato e soffice. Il largo elemento centrale offre una migliore capacità di adattamento per applicazioni su strada oltre a eccellenti prestazioni operative. In aggiunta, PUDDLE SPECIAL mostra ottime proprietà di auto-pulitura e durabilità elevata.

Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	12.4 - 28	W 11	W 10	325	1385	649	4067	STD	12	TT	137 A2

Ø 32"	11 - 32	W 10	W 9	305	1465	702	4384	STD	6	TT	111 A2
	11 - 32	W 10	W 9	305	1465	702	4384	STD	6	TL	111 A2

STD: Standard



PUDDLE SPECIAL (B)

PUDDLE SPECIAL è uno pneumatico agricoltura R-2 particolarmente sviluppato per operazioni nelle risaie. Il disegno extra profondo del battistrada, oltre alla disposizione speciale dei ramponi, assicura ottima aderenza e trazione eccellente anche su terreno bagnato e soffice. Il largo elemento centrale offre una migliore capacità di adattamento per applicazioni su strada oltre a eccellenti prestazioni operative. In aggiunta, PUDDLE SPECIAL mostra ottime proprietà di auto-pulitura e durabilità elevata.

Ø 26"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	120/90 - 26	4 JA	-	125	940	-	-	STD	6	TT	90 A2
	120/90 - 26	4 JA	-	125	940	-	-	STD	6	TL	90 A2

STD: Standard





TR 459

TR 459 è stato specificamente progettato per operazioni di scavo e di carico nonché applicazioni nel settore municipalità e manutenzione con trattori e terne. Lo pneumatico offre elevata stabilità ed è disponibile in due versioni. La versione "special" garantisce un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

Ø 20"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	400/70 - 20	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	410	1090	-	-	STD	-	TL	149 A8
Ø 24"	14.9 - 24	DW 13	DW 12 ; DW 11 ; DW 13 L	390	1244	562	3657	IND	8	TL	137 A8
	14.9 - 24	DW 13	DW 12 ; DW 11 ; DW 13 L	390	1244	562	3657	IND	12	TL	145 A8
	16.9 - 24	DW 15 L	DW 14 L	440	1310	590	3850	IND	8	TL	142 A8
	16.9 - 24	DW 15 L	DW 14 L	440	1310	590	3850	IND	10	TL	145 A8
	16.9 - 24	DW 15 L	DW 14 L	440	1310	590	3850	IND	12	TL	149 A8
	17.5L - 24	DW 15 L	DW 14 L	445	1270	557	3825	IND	8	TL	139 A8
	17.5L - 24	DW 15 L	DW 14 L	445	1270	557	3825	IND	10	TL	144 A8
	17.5L - 24	DW 15 L	DW 14 L	445	1270	557	3825	IND	12	TL	148 A8
	18.4 - 24	DW 16 L	DW 15 L	472	1375	610	4114	IND	12	TL	155 A8
	19.5L - 24	DW 16 L	-	490	1333	585	4031	IND	10	TL	147 A8

STD: Standard - IND: Industrial



Ø 24"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	19.5L - 24	DW 16 L	-	490	1333	585	4031	IND	12	TL	151 A8
	19.5L - 24	DW 16 L	-	490	1333	585	4031	IND SPL	12	TL	151 A8
	21L - 24	DW 18 L	-	533	1378	605	3995	IND	12	TL	155 A8
	21L - 24	DW 18 L	-	533	1378	605	3995	STD	14	TL	157 A8
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	472	1425	628	4346	IND	12	TL	156 A8
	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	472	1425	628	4346	IND	14	TL	159 A8
Ø 28"	16.9 - 28	DW 15 L	DW 14 L	440	1410	640	4145	IND	8	TL	145 A8
	16.9 - 28	DW 15 L	DW 14 L	440	1410	640	4145	IND	10	TL	148 A8
	16.9 - 28	DW 15 L	DW 14 L	440	1410	640	4145	IND	12	TL	152 A8
	18.4 - 28	DW 16 L	DW 15 L	472	1475	653	4337	IND	12	TL	157 A8
	21L - 28	DW 18 A	-	535	1480	-	-	IND	12	TL	157 A8
Ø 30"	16.9 - 30	DW 15 L	DW 14 L	440	1470	657	4484	IND	12	TL	153 A8

IND SPL: Industrial Special - STD: Standard - IND: Industrial



TR 461

TR 461 è uno pneumatico BKT sviluppato per le applicazioni municipalità e manutenzione con trattori nonché per le operazioni di carico con sollevatori telescopici. La protezione del fianco è caratterizzata dalla particolare resistenza a tagli e lacerazioni che garantisce una vita più lunga dello pneumatico anche su superfici dure insieme ad eccellente stabilità.

Ø 18"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	12.5/80 - 18	W 9	11	305	987	435	2902	STD	12	TL	-
Ø 24"	16.9 - 24	DW 15 L	DW 14 L	440	1280	566	3763	STD	14	TL	151 A8
	19.5L - 24	DW 16 L	-	490	1310	578	3851	STD	12	TL	151 A8
	19.5L - 24	DW 16 L	-	490	1310	578	3851	STD	14	TL	154 A8
	21L - 24	DW 18 L	-	540	1385	607	4072	STD	14	TL	157 A8
Ø 28"	16.9 - 28	DW 15 L	DW 14 L	440	1390	620	4087	STD	14	TL	154 A8

STD: Standard



TR 463

TR 463 è stato particolarmente sviluppato per terne e trattori industriali. Realizzato con una mescola superiore del battistrada insieme alla robusta carcassa in nylon, lo pneumatico garantisce i migliori risultati nelle applicazioni industriali e OTR nonché sui cantieri. TR 463 assicura un'eccellente trazione per le ruote motrici.

Ø 24"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	16.9 - 24	DW 15 L	DW 14 L	445	1300	584	3877	IND	12	TL	149 A8
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	480	1425	637	4215	IND	12	TL	156 A8
Ø 28"	16.9 - 28	DW 15 L	DW 14 L	450	1405	636	4190	IND	12	TL	152 A8

IND: Industrial





AT 316

AT 316 è idoneo per trattori utilitari compatti nelle applicazioni municipalità e manutenzione. Il particolare disegno del battistrada assicura eccellente trazione senza compromettere la protezione del campo – una caratteristica essenziale per questo tipo di applicazione. Lo pneumatico AT 316 è anche disponibile in versione “aramid belted”, con cinture in aramide, che fornisce maggiore resistenza alla perforazione.

Performance



Ø 12"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55; I - 70; I - 90	-	315	610	271	1769	STD	4	TL	-
	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55; I - 70; I - 90	-	315	610	271	1769	AB	6	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



TR 393

TR 393 è stato specialmente sviluppato per presse per balle di fieno, spargitori e attrezzi agricoli su strada e fuori strada. Il particolare disegno del battistrada assicura ottime proprietà di galleggiamento e autopulitura nonché una lunga vita operativa. Grazie alla larga area di contatto, TR 393 offre eccellente trazione e minimizza la compattazione del suolo.

Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	16.5L-16.1SL	W 14 C	W 14 CH	420	1025	461	2966	STD	6	TL	128 A8

STD: Standard



Performance





STAR TRAC

STAR TRAC è lo pneumatico BKT per mietitrici nelle piantagioni di cotone, in grado di sostenere carichi pesanti. Grazie al disegno del battistrada particolarmente profondo, lo pneumatico assicura eccellente trazione nei campi oltre ad ottime performance durante i trasferimenti su strada. Nelle piantagioni di cotone che mostrano i tipici cespugli di medie dimensioni, le operazioni di raccolta richiedono che uno pneumatico si distingua per ottime capacità di galleggiamento abbinate ad una ridotta compattazione del suolo. Inoltre, lo pneumatico è stato realizzato con una miscela speciale che fornisce elevata resistenza contro tagli e i danni tipici di questa applicazione.

Ø 32"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	DW 500/95 D 32	13.00 DW	-	500	1836	809	5324	STD	8	TL	62 A8/169 A5
	VA 500/95 D 32	13.00 VA	-	500	1836	809	5324	STD	20	TL	179 A8/186 A5

STD: Standard



TR 137

TR 137 è lo pneumatico più idoneo di BKT per tutte le operazioni di raccolto, assicurando un'eccellente trazione sul campo anche con carichi elevati. Lo pneumatico è disponibile in diverse versioni: la versione "aramid-belted", con cinture in aramide, garantisce migliore resistenza alla perforazione e protezione contro tutti i danni tipici di questa applicazione; la versione "HD" offre una straordinaria resistenza a tagli e lacerazioni nonché un ciclo di vita prolungato.

Ø 32"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	12	TL	159 A6
	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	14	TL	163 A6
	30.5L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	12	TL	162 A6
	30.5L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	14	TL	164 A6
	30.5L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	16	TL	167 A6
	30.5L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	AB	18	TL	170 A6
	30.5L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	HD	18	TL	170 A6

STD: Standard - AB: Aramid Belted - HD: Heavy Duty





TR 360

TR 360 è idoneo per attrezzi agricoli nelle applicazioni di trasporto su strada e fuori strada nonché di giardinaggio. Il particolare disegno del battistrada insieme alla struttura della carcassa, garantiscono un ciclo di vita lungo dello pneumatico.

Ø 8"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
	18 X 7 - 8	5.5	-	180	460	202	1334	STD	6	TL	-

STD: Standard



TR 882

TR 882 è uno pneumatico molto versatile per svariate applicazioni e macchine. Progettato per essere impiegato con attrezzi agricoli e macchine per la raccolta del fieno/pressapaglia nonché macchine per piantagioni della canna da zucchero. Progettato con una miscela speciale per ridurre i danni, questo pneumatico si distingue per durabilità e trazione eccellenti in qualsiasi condizione del campo. TR 882 è anche disponibile nelle versioni "aramid-belted", "HD" e "special" per soddisfare le esigenze più specifiche degli utilizzatori finali.

Ø 15.5"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Amnesso								DW	FR
												
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	STD	8	TL	122 A8	134 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	STD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	AB	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	HD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	SPL	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	STD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	AB	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	380	2564	SPL	18	TL	137 A8	149 A8

STD: Standard - AB: Aramid Belted - HD: Heavy Duty - SPL: Special






FLOTATION 558

FLOTATION 558 è uno pneumatico Flotation a tele incrociate idoneo per mietitrici e presse per balle di fieno, autocisterne e rimorchi sia su strada che fuori strada. È particolarmente raccomandato in tutti i casi in cui la trazione è essenziale per una buona lavorazione del terreno oltre all'elevata capacità di carico.

Ø 22.5"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	14	TL	138 A8/134 B	150 A8/146 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	16	TL	140 A8/136 B	152 A8/148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	AB HD	16	TL	140 A8/136 B	152 A8/148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	20	TL	144 A8/140 B	156 A8/152 B

STD: Standard - AB HD: Aramid Belted HD

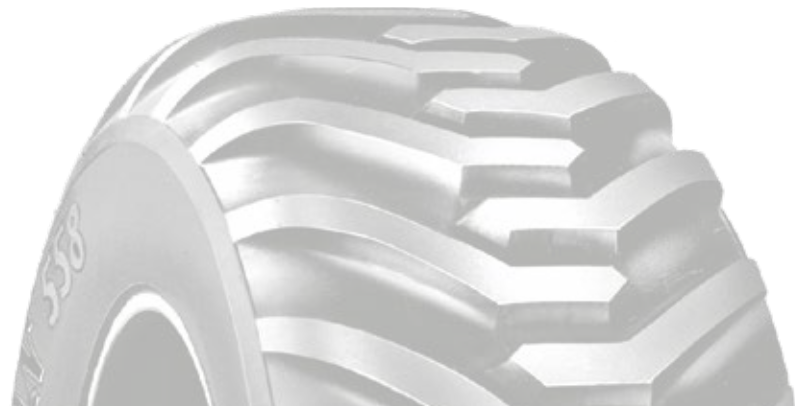

Ø 22.5"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	12	TL	136 A8/132 B	148 A8/144 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	16	TL	142 A8/138 B	154 A8/150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	AB HD	16	TL	142 A8/138 B	154 A8/150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	20	TL	146 A8/142 B	158 A8/154 B

STD: Standard - AB HD: Aramid Belted HD





TF 8181

TF 8181 è uno pneumatico per l'impiego su campo e su strada sviluppato per trattori 2WD/2RM nelle applicazioni di lavorazione del terreno e di trasporto. Questo pneumatico assicura elevate prestazioni di sterzata.

Ø 15"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 15"	4.00 - 15	3.00 D	4 J	112	605	287	1834	STD	4	TT	66 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	STD	4	TT	73 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	STD	6	TT	82 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	SPL	6	TT	82 A6
Ø 16"	4.00 - 16	3.00 D	-	112	630	301	1877	STD	4	TT	69 A6
	4.50 - 16	3.00 D	-	122	655	311	1952	STD	4	TT	73 A6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	STD	4	TT	76 A6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	STD	6	TT	84 A6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	SPL	6	TT	84 A6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	158	720	340	2145	STD	6	TT	86 A6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	158	720	340	2145	SPL	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	745	350	2220	STD	6	TT	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	745	350	2220	SPL	6	TT	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	745	350	2220	STD	8	TT	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	745	350	2220	SPL	8	TT	94 A6

STD: Standard - SPL: Special



Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 16"	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	STD	6	TT	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	IND	6	TT	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	SPL	6	TT	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	HD	8	TT	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	SPL	10	TT	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	STD	6	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	SPL	6	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	STD	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	SPL	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	STD	10	TT	109 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	IMP	14	TT	122 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	273	895	411	2667	STD	8	TT	115 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	326	980	447	2920	STD	8	TT	118 A6
Ø 18"	6.00 - 18	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	172	800	374	2410	STD	8	TT	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	STD	6	TT	101 A6

IND: Industrial - STD: Standard - SPL: Special - IMP: Implement





TF 8181

TF 8181 è uno pneumatico per l'impiego su campo e su strada sviluppato per trattori 2WD/2RM nelle applicazioni di lavorazione del terreno e di trasporto. Questo pneumatico assicura elevate prestazioni di sterzata.

Ø 18"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	SPL	6	TT	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	STD	8	TT	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	HD	8	TT	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	SPL	8	TT	106 A6
Ø 19"	6.00 - 19	4.50 E	4.00 E ; 5.50 F	165	814	385	2425	STD	6	TT	93 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	STD	6	TT	97 A6
	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	STD	8	TT	101 A6
	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	SPL	8	TT	101 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	6	TT	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	HD	6	TT	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	8	TT	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	HD	8	TT	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	8	TT	109 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty



TF 9393

TF 9393 è uno pneumatico frontale agricoltura particolarmente sviluppato per trattorini per la lavorazione del suolo ed è particolarmente idoneo per terreni sciolti. Il battistrada è caratterizzato da una larga parte centrale e da costole nell'area della spalla. Il particolare disegno del battistrada assicura ottima sterzata su tutte le superfici.

Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 16"	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	TT	103 A6

STD: Standard



Diagonale

F-2

119

Performance

Controllo della sterzata



TF 9090

TF 9090 è uno pneumatico progettato per trattorini nelle operazioni di lavorazione della terra. Il particolare disegno del battistrada garantisce un ottimo controllo di sterzata su terreno sciolto.

Ø 12"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 12"	4.00 - 12	3.00 D	2.50 C	112	530	255	1573	STD	4	TT	60 A6
	4.00 - 12	3.00 D	2.50 C	112	530	255	1573	STD	6	TT	68 A6
Ø 15"	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	655	307	1951	STD	4	TT	73 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	655	307	1951	STD	6	TT	82 A6
Ø 16"	4.00 - 16	3.00 D	-	112	630	301	1877	STD	4	TT	69 A6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	150	710	332	2116	STD	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	STD	6	TT	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	SPL	6	TT	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	STD	8	TT	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	SPL	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	765	359	2280	STD	6	TT	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	765	359	2280	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	6	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	SPL	6	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	8	TT	103 A6

STD: Standard - SPL: Special



Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 16"	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	SPL	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	10	TT	109 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	STD	8	TT	111 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	STD	10	TT	116 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	SPL	10	TT	116 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	418	2682	STD	8	TT	115 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	418	2682	SPL	8	TT	115 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	418	2682	STD	10	TT	119 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	418	2682	SPL	10	TT	119 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	STD	8	TT	118 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	STD	8	TL	118 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	SPL	8	TT	118 A6
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	6	TT	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	SPL	6	TT	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	8	TT	106 A6

STD: Standard - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice



TF 9090

TF 9090 è uno pneumatico progettato per trattorini nelle operazioni di lavorazione della terra. Il particolare disegno del battistrada garantisce un ottimo controllo di sterzata su terreno sciolto.

Ø 18"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	SPL	8	TT	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	10	TT	113 A6
Ø 19"	4.00 - 19	3.00 D	-	115	715	343	2145	STD	4	TT	72 A6
	6.00 - 19	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	167	815	386	2445	STD	6	TT	93 A6
Ø 20"	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	6	TT	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	6	TT	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	8	TT	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	IND	8	TT	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	8	TT	109 A6

STD: Standard - SPL: Special



COMMANDER (F)

COMMANDER (F) è uno pneumatico con nervatura del battistrada a 3 costole – perfetto per la lavorazione del terreno e applicazioni di trasporto. Il battistrada profondo è realizzato con una mescola particolarmente resistente ad ogni tipo di taglio per una lunga vita dello pneumatico assicurando altresì un'elevata capacità di carico.

Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 16"	5.50 - 16	4.00 E	3.50D ; 4.50E	155	720	340	2145	STD	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	170	745	349	2234	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	8	TT	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	10	TT	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	210	810	376	2433	STD	8	TT	103 A6

STD: Standard





COMMANDER TWIN RIB

COMMANDER TWIN RIB è uno pneumatico con nervatura del battistrada a 4 costole e dentellature sulle spalle che assicura ottima aderenza. Il profilo più largo del battistrada garantisce un’ottima distribuzione del peso. La carcassa robusta e la mescola superiore del battistrada assicurano un ciclo di vita prolungato. COMMANDER TWIN RIB è ideale per la lavorazione del terreno e applicazioni di trasporto.

Ø 15"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	5.00 - 15	4.00 E	-	145	665	-	-	STD	6	TT	82 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	170	750	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	180	761	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	TT	103 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	190	875	-	-	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard



COMMANDER 3 RIB

COMMANDER 3 RIB è uno pneumatico anteriore con nervatura del battistrada a 3 costole sviluppato per la lavorazione del terreno e le operazioni di trasporto. Lo pneumatico garantisce eccellente durabilità ed elevata capacità di carico grazie alla distribuzione del carico ottimizzata sulle costole nella parte centrale e nell’area della spalla. La carcassa robusta e la mescola resistente a tagli e lacerazioni assicurano straordinaria resistenza alla perforazione.

Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	740	-	-	STD	8	TT	94 A6

STD: Standard



Diagonale

F-2

110

Performance

Controllo della sterzata



POWER RIB F2

POWER RIB F2 è stato particolarmente sviluppato per trattori 2WD/2RM nelle applicazioni di lavorazione del terreno. Questo pneumatico per l'impiego principale sul campo è molto idoneo per tutte le operazioni che richiedono un eccellente controllo di sterzata.

Ø 15"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	374	2423	STD	8	TL	110 A6

STD: Standard



PRO RIB F2M

PRO RIB F2M è uno pneumatico agricoltura per trattori 2WD/2RM nelle operazioni per la lavorazione del terreno. Lo pneumatico è particolarmente idoneo per tutte le operazioni che richiedono un alto livello di manipolazione.

Ø 15"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	9.5L - 15 SL	7.00	8 LB	240	780	364	2325	STD	8	TL	102 A8
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	280	795	370	2370	STD	8	TL	106 A8
Ø 16"	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	280	880	409	2620	STD	8	TT	110 A8
	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	280	880	409	2620	STD	8	TL	110 A8
	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	280	880	409	2620	IND	8	TT	110 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L ; 8 LB	335	950	440	2830	STD	8	TT	114 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L ; 8 LB	335	950	440	2830	STD	8	TL	114 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L ; 8 LB	335	950	440	2830	IND	8	TT	114 A8
Ø 16.1"	14L - 16.1 SL	W 11 C	-	355	980	453	2920	STD	12	TL	127 A8

STD: Standard - IND: Industrial

Diagonale

F-2M

127

Performance

Controllo della sterzata





RIB F3

RIB F3 è uno pneumatico per l'impiego principale sul campo con trattori 2WD nelle applicazioni per la lavorazione del terreno e di trasporto. Alcune misure sono idonee per applicazioni di trasporto con attrezzi agricoli e rimorchi. RIB F3 è lo pneumatico ideale per tutte le operazioni che richiedono un elevato livello di manipolazioni e manovre. È stato sviluppato con una mescola dura che assicura durabilità superiore e resistenza alle stoppie.

Ø 16"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versio- ne	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TL	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	HD	12	TT	120 A6/ 112 A8

STD: Standard - HD: Heavy Duty



STEER FARM

STEER FARM è stato progettato per trattori 2WD/2RM nelle applicazioni di lavorazione del terreno e offre eccellenti prestazioni di sterzata.

Ø 14"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
											
	5.20 - 14	3.50 D	4.00 E	135	625	296	1837	STD	6	TT	75 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	740	345	2205	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F; 5.50 F	185	770	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	805	373	2391	STD	8	TT	103 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E; 5.00 F	196	878	-	-	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard





Indice di carico

L'indice di carico è un codice che individua il peso massimo che uno pneumatico può sopportare alla velocità data dal suo simbolo di velocità, purché vengano rispettate pienamente le condizioni di utilizzo raccomandate dal Produttore.

Corrispondenze tra indici di carico (LI) e capacità di carico per ruota (kg)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
50	190	85	515	120	1400	155	3875
51	195	86	530	121	1450	156	4000
52	200	87	545	122	1500	157	4125
53	206	88	560	123	1550	158	4250
54	212	89	580	124	1600	159	4375
55	218	90	600	125	1650	160	4500
56	224	91	615	126	1700	161	4625
57	230	92	630	127	1750	162	4750
58	236	93	650	128	1800	163	4875
59	243	94	670	129	1850	164	5000
60	250	95	690	130	1900	165	5150
61	257	96	710	131	1950	166	5300
62	265	97	730	132	2000	167	5450
63	272	98	750	133	2060	168	5600
64	280	99	775	134	2120	169	5800
65	290	100	800	135	2180	170	6000
66	300	101	825	136	2240	171	6150
67	307	102	850	137	2300	172	6300
68	315	103	875	138	2360	173	6500
69	325	104	900	139	2430	174	6700
70	335	105	925	140	2500	175	6900
71	345	106	950	141	2575	176	7100
72	355	107	975	142	2650	177	7300
73	365	108	1000	143	2725	178	7500
74	375	109	1030	144	2800	179	7750
75	387	110	1060	145	2900	180	8000
76	400	111	1090	146	3000	181	8250
77	412	112	1120	147	3075	182	8500
78	425	113	1150	148	3150	183	8750
79	437	114	1180	149	3250	184	9000
80	450	115	1215	150	3350	185	9250
81	462	116	1250	151	3450	186	9500
82	475	117	1285	152	3550	187	9750
83	487	118	1320	153	3650	188	10000
84	500	119	1360	154	3750	189	10300



Simbolo di velocità

Il simbolo di velocità è un valore che esprime la velocità massima alla quale lo pneumatico può portare il peso corrispettivo al suo indice di carico, purché vengano rispettate pienamente le condizioni di utilizzo raccomandate dal Produttore.

Simbolo di velocità	A1	A2	A3	A4	A6	A8	B	C	D	E	F	J
km/h	5	10	15	20	30	40	50	60	65	70	80	100
mph	3	6	9	12	19	25	31	37	40	43	50	62



Corporate Office

Balkrishna Industries Ltd.

BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

BKT Europe srl

Viale Della Repubblica, 133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel: (+39) 0362 33 03 28
(+39) 0362 32 51 07
Fax: (+39) 0362 23 24 72

BKT USA Inc.

202 Montrose West, Suite 240
Copley, (Akron) Ohio 44321, USA
Tel: (+1) 330 836 1090
Fax: (+1) 330 836 1091
Toll Free: (+1) 888 660 0662

BKT Tires (CANADA) Inc.

55 York Street, Suite 401
Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
Tel: AG/IND (+1) 905 641 5636
OTR (+1) 780 888 5667
Fax: (+1) 416 229 1711



bkt-tires.com

Proud Sponsor of



OFFICIAL OFF-HIGHWAY TIRE OF THE KFC BBL

